



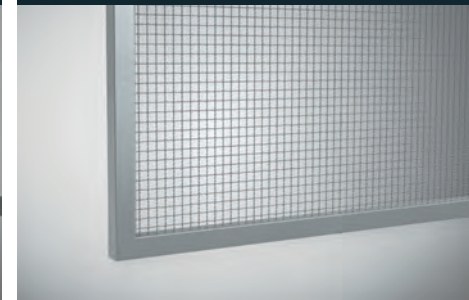


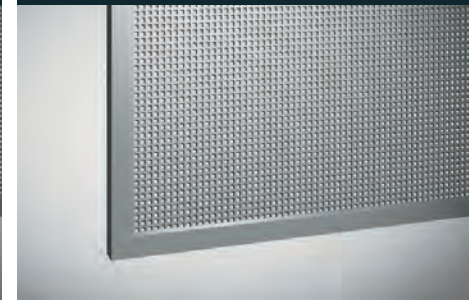
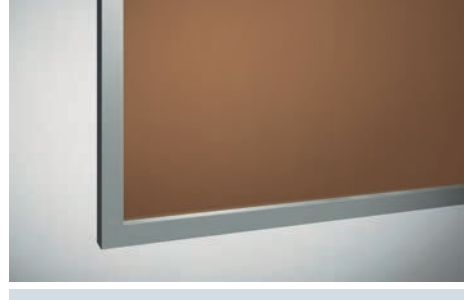

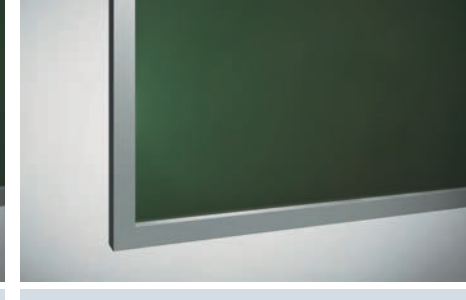


Raamwerkvullingen met veiligheidsafstanden volgens EN ISO 13857:2008 bij het doorreiken door regelmatige openingen

Voor onze diverse veiligheidsheksystemen bieden wij u een grote keus aan raamwerkvullingen:

<p>FLEX II</p>  <p>FLEX II: Veiligheidsafstand bij een spleetvormige opening van 20 × 200 mm ≥ 120 mm</p>	<p>Gegolfd rasterwerk 40</p>  <p>ZAUN II: Veiligheidsafstand bij een vierkante opening van 40 × 40 mm ≥ 200 mm</p>	<p>Metaalplaat</p>  <p>ZAUN II: Veiligheidsafstand bij een spleetvormige opening ≤ 12 mm, tussen hekpanelen en staanders ≥ 100 mm WAND II: Veiligheidsafstand bij een spleetvormige opening ≥ 2 mm</p>
<p>Polycarbonaat</p>  <p>ZAUN II: Veiligheidsafstand bij een spleetvormige opening ≤ 12 mm, tussen hekpanelen en staanders ≥ 100 mm WAND II: Veiligheidsafstand bij een spleetvormige opening ≥ 2 mm</p>	<p>Gegolfd rasterwerk 25</p>  <p>ZAUN II: Veiligheidsafstand bij een vierkante opening van 25 × 25 mm ≥ 120 mm</p>	<p>Gelast rasterwerk 40</p>  <p>ZAUN II: Veiligheidsafstand bij een vierkante opening van 40 × 40 mm ≥ 200 mm</p>
<p>Plaatwerk met ronde perforaties Rv 5-8</p>  <p>ZAUN II: Veiligheidsafstand bij een spleetvormige opening ≤ 12 mm tussen hekpanelen en staanders ≥ 100 mm</p>	<p>Plaatwerk met vierkante perforaties Qg 8-12</p>  <p>ZAUN II: Veiligheidsafstand bij een spleetvormige opening ≤ 12 mm tussen hekpanelen en staanders ≥ 100 mm</p>	
<p>Oogbeschermingsruit roodbruin T50</p>  <p>ZAUN II: Veiligheidsafstand bij een spleetvormige opening ≤ 12 mm tussen hekpanelen en staanders ≥ 100 mm WAND II: Veiligheidsafstand bij een spleetvormige opening ≥ 2 mm</p>	<p>Oogbeschermingsruit groen T75</p>  <p>ZAUN II: Veiligheidsafstand bij een spleetvormige opening ≤ 12 mm tussen hekpanelen en staanders ≥ 100 mm WAND II: Veiligheidsafstand bij een spleetvormige opening ≥ 2 mm</p>	<p>Oogbeschermingsruit groen T90</p>  <p>ZAUN II: Veiligheidsafstand bij een spleetvormige opening ≤ 12 mm tussen hekpanelen en staanders ≥ 100 mm WAND II: Veiligheidsafstand bij een spleetvormige opening ≥ 2 mm</p>