


# Schutzzaunsystem FLEX II

Produktgruppe/Bauart  
**SF2**

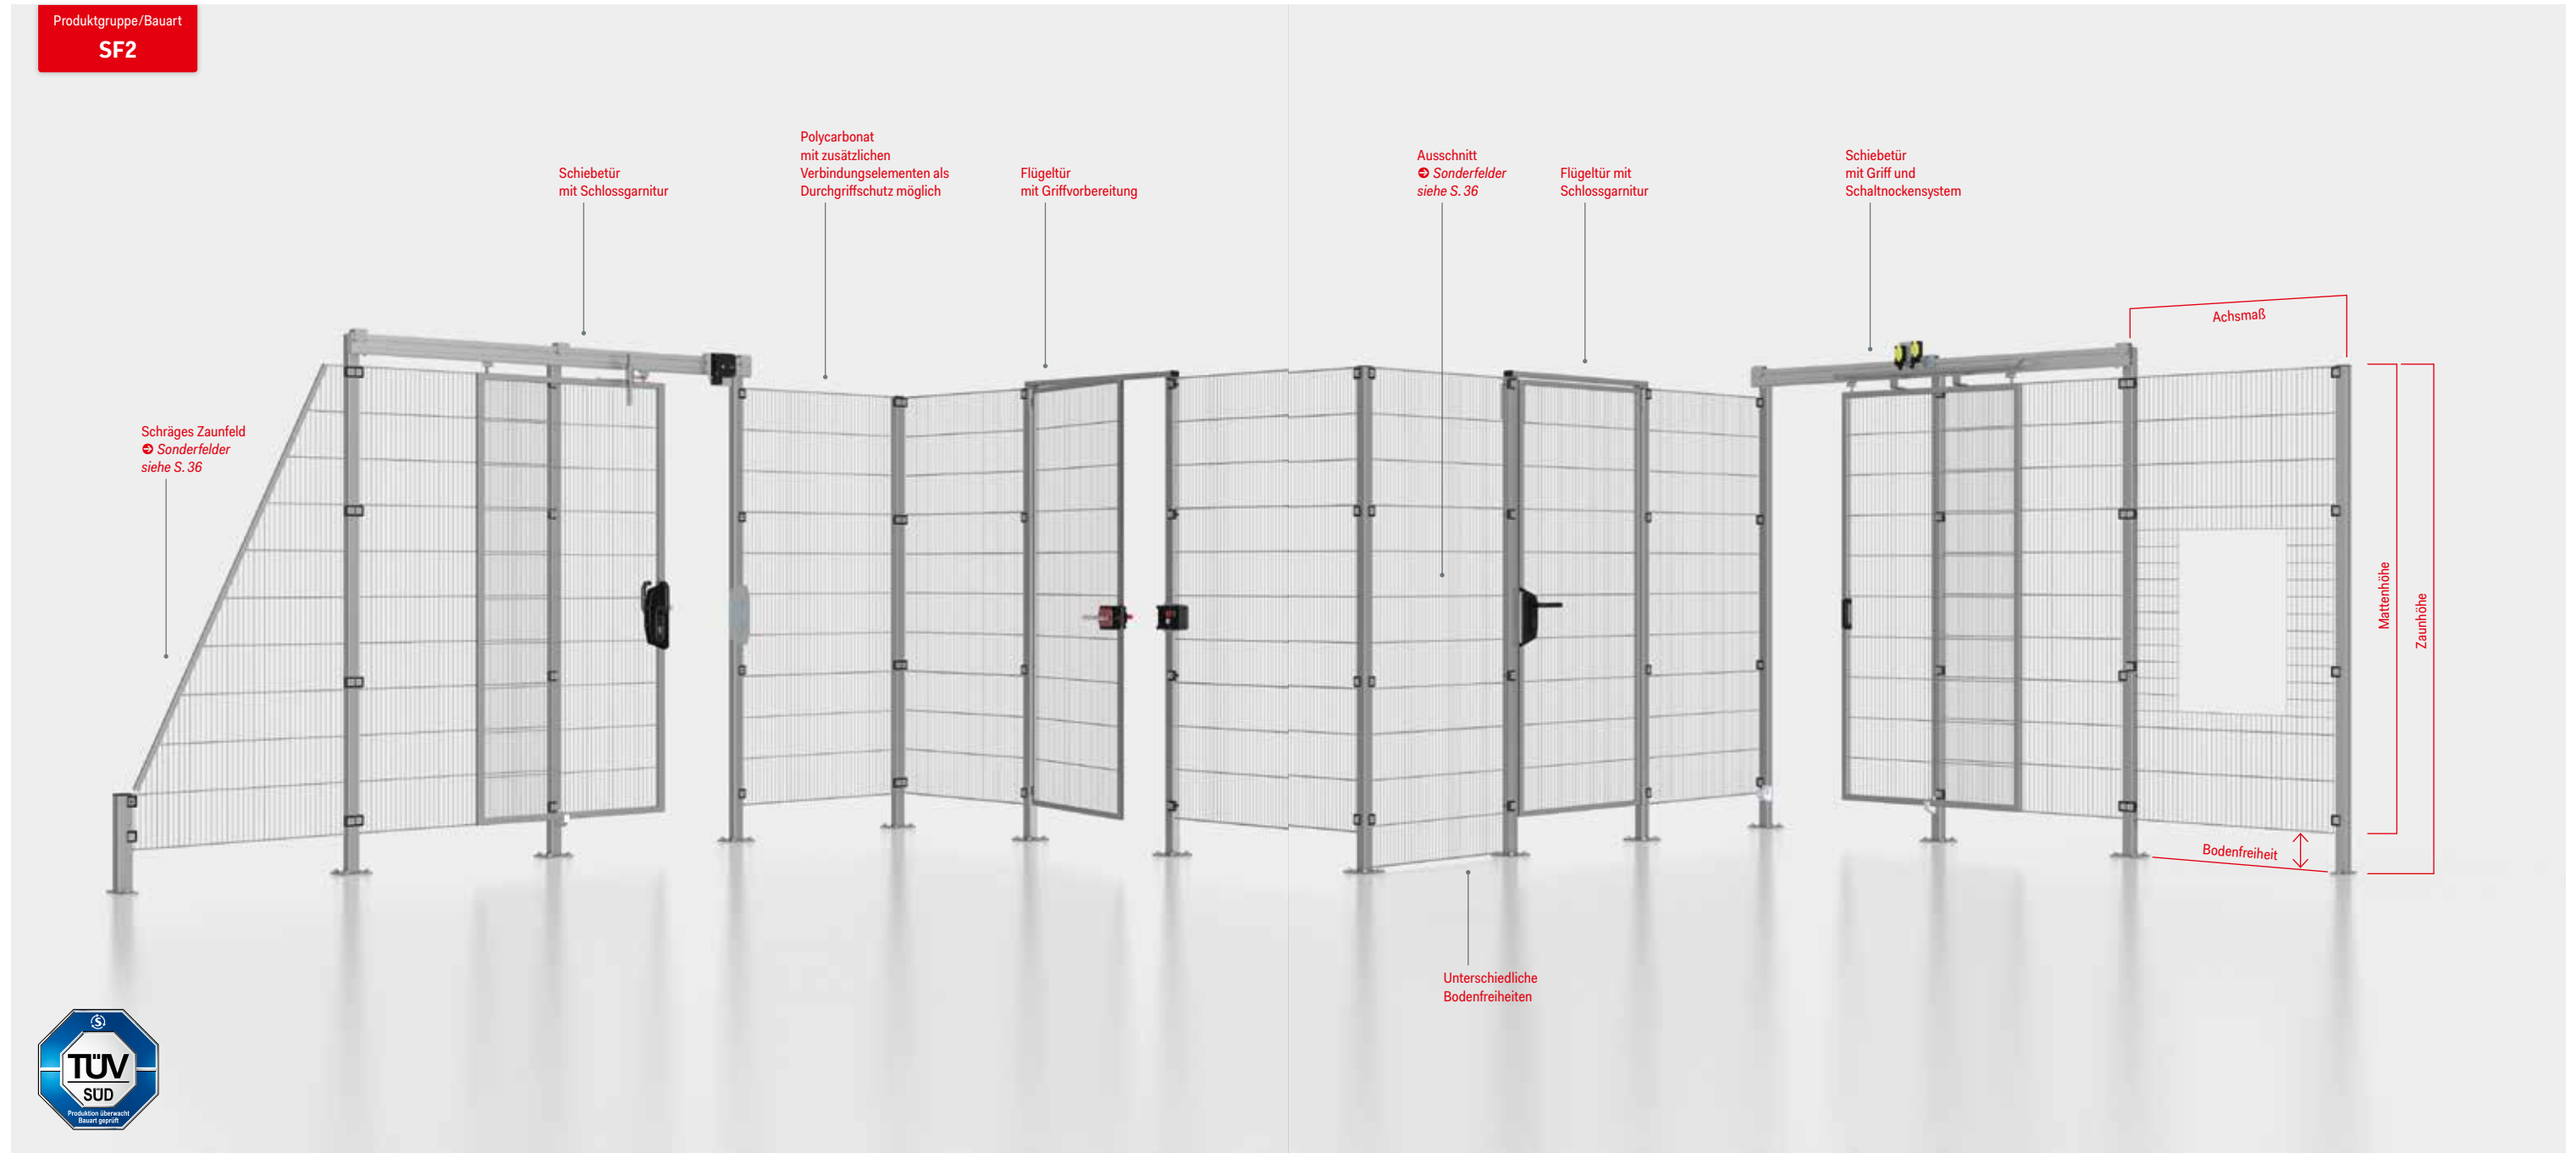

SCHUTZZAUNSYSTEME

## Standardgitterelemente für Schutzzaunsystem FLEX II

Zaunhöhe	Produkt	Mattenhöhe		planarisches Achsmaß ② von Mitte Pfosten bis Mitte Pfosten ③																	Anzahl des Pfostenbefestigungsmaterials je Matte. Bitte separat bestellen. ④ s. S. 166			
		Bodenfreiheit 175 mm	Bodenfreiheit 20 mm	reales Achsmaß ②																				
				Mattenbreite b (Achsmaß - Pfostenstärke - 20 mm) ⑤																				
				Anzahl senkrechter Stäbe																				
300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200					
1400	SF2	-1225	-1380	-234	-326	-441	-533	-625	-740	-832	-924	-1039	-1131	-1223	-1338	-1430	-1545	-1637	-1729	-1844	-1936	-2028	-2143	6
1600	SF2	-1425	-1580	-234	-326	-441	-533	-625	-740	-832	-924	-1039	-1131	-1223	-1338	-1430	-1545	-1637	-1729	-1844	-1936	-2028	-2143	6
1800	SF2	-1625	-1780	-234	-326	-441	-533	-625	-740	-832	-924	-1039	-1131	-1223	-1338	-1430	-1545	-1637	-1729	-1844	-1936	-2028	-2143	8
2000	SF2	-1825	-1980	-234	-326	-441	-533	-625	-740	-832	-924	-1039	-1131	-1223	-1338	-1430	-1545	-1637	-1729	-1844	-1936	-2028	-2143	8
2200	SF2	-2025	-2180	-234	-326	-441	-533	-625	-740	-832	-924	-1039	-1131	-1223	-1338	-1430	-1545	-1637	-1729	-1844	-1936	-2028	-2143	8
2400	SF2	-2225	-2380	-234	-326	-441	-533	-625	-740	-832	-924	-1039	-1131	-1223	-1338	-1430	-1545	-1637	-1729	-1844	-1936	-	-	10
2600	SF2	-2425	-	-234	-326	-441	-533	-625	-740	-832	-924	-1039	-1131	-1223	-1338	-1430	-1545	-1637	-1729	-	-	-	-	10

**Beispiel für Artikelnummerschlüssel**  
Produkt-Mattenhöhe-Mattenbreite (aufgerundet)  
**SF2-1825-1131**

- ① Höhe 2600 mm wird mit Pfostenprofil QR60 ausgeführt, alle anderen Höhen mit Pfostenprofil QR50.
- ② Achsmaß bei Pfostenprofil QR60 +10 mm.
- ③ Definition Achsmaß/Mattenbreite: Siehe Zaunplanung S. 182.
- ④ Mattenhöhe entspricht Zaunhöhe minus Bodenfreiheit.
- ⑤ Gitterteilung 23 x 200 mm, senkrechte Drähte Ø 3,5 mm, waagerechter Flachstahl 15 x 6 mm, waagerechte Drähte Ø 5,5 mm.
- ⑥ Maximale Toleranzen in der Mattenhöhe ± 2,5 mm, maximale Toleranzen in der Mattenbreite ± 4,5 mm.
- ⑦ Kabelkanalhalterungen: siehe S. 167.
- ⑧ Bei unterschiedlichen Zaunhöhen können die Drähte und Flachstäbe in der Horizontalen abweichen.
- ⑨ Bei einem Zaunverlauf mit Türen kann es zu einem leichten Höhenversatz bei den horizontalen Drähten und Flachstäben kommen.



FLEXII-Gitterelemente in Kombination mit einem Rammschutz

