


Technische Planungsgrundlagen für Schutzzaunsysteme

Zaunplanung für Schutzzaunsystem FLEX II

Aufgrund der Änderung des Pfostenprofils von QR50 auf QR60 bei Höhen > 2400 mm bzw. von QR60 auf QR80 bei Höhen > 3035 mm erhöht sich das Achsmaß um 10 bzw. 30 mm. Somit bleibt die Mattenbreite immer konstant: hier exemplarisch 930 mm.

➊ Achsmaß reduziert sich bei Innenecken um 15 mm.
AM = Achsmaß
MB = Mattenbreite

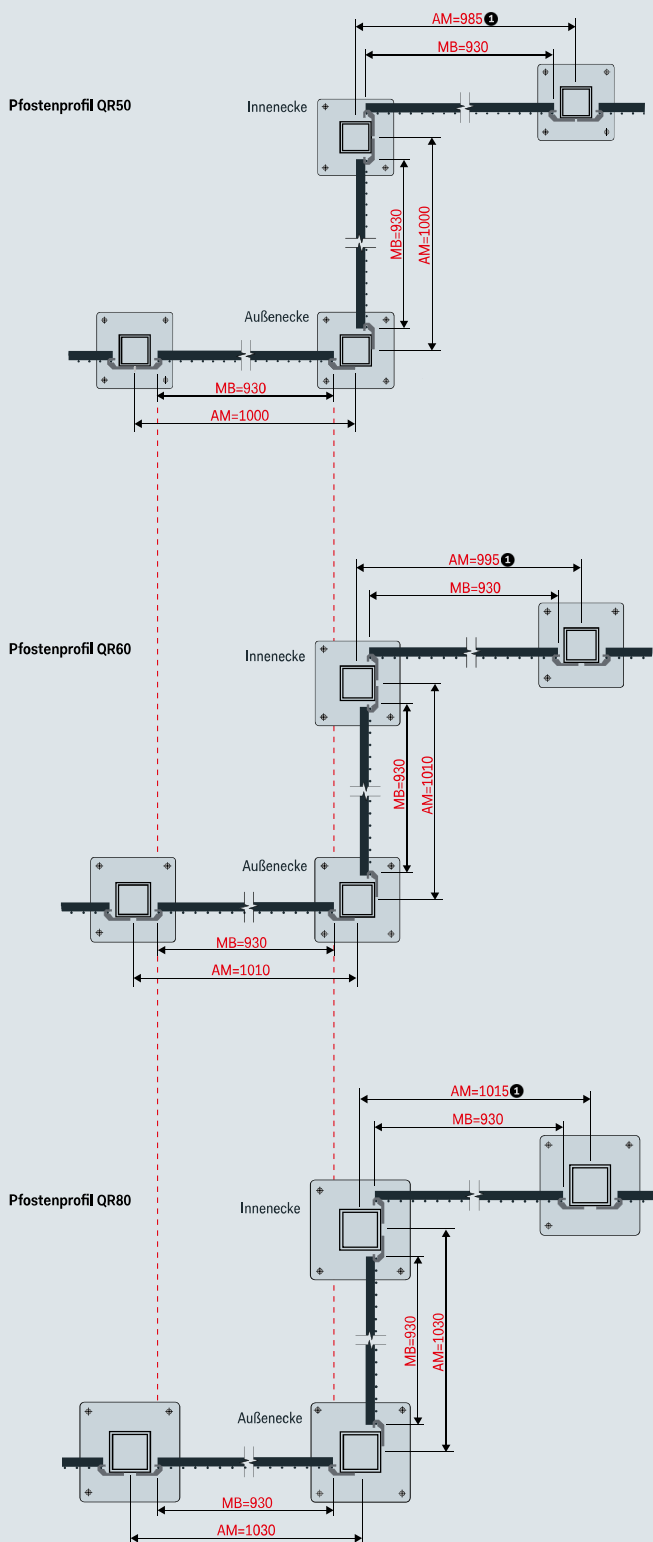

Zaunplanung für Schutzzaunsystem ZAUN II

Aufgrund der Änderung des Pfostenprofils von QR50 auf QR60 bei Höhen > 2400 mm erhöht sich das Achsmaß um 10 mm. Somit bleibt die Feldbreite immer konstant: hier exemplarisch 930 mm.

➋ Achsmaß reduziert sich bei Innenecken um 5 mm.
AM = Achsmaß
FB = Feldbreite

