


# Ausführung Behänge und Lamellen für Rolltore PerformanceLine®

Behang



Lamelle Aluminium

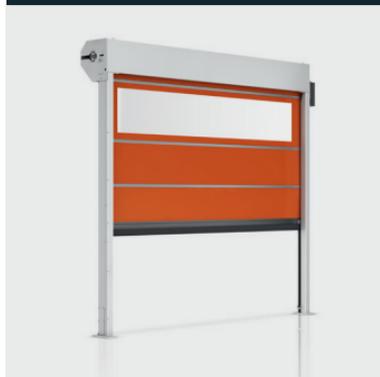

Lamelle Aluminium  
mit Sichtschutzfenster



Lamelle Stahl



## Aufbau Behänge TEX-II

Beschichtungsart: PVC

Ausrüstung: beidseitig lackiert (Hochglanz)

Gesamtgewicht: 900 g/m<sup>2</sup> EN ISO 2286-2

Trägergewebe: Material PES DIN ISO 2076, Fadenstärke 1100 dtex  
DIN ISO 2060, Bindung P 2/2

## Eigenschaften Behänge TEX-II

Brennverhalten: DIN 75200, ISO 3795 < 100 mm/min.

Reißkraft Kette/Schuß: 4300/4000 N/50 mm, DIN 53354,  
DIN EN ISO 1421/V1

Weiterreißfestigkeit Kette/Schuß: 500/500 N, DIN 53363

Haftfestigkeit: 20 N/cm LB 3.04-1 (Complan)

Kältebeständigkeit: -30 °C DIN 53361

Wärmebeständigkeit: +70 °C Complan-Richtlinie

Lichteinheit: >6 Note, Val. DIN 54004, DIN EN ISO 105 B02

Knickfestigkeit: keine Risse < 100000 x, DIN 53359 A

## Behänge Farbvarianten Preis 1




Signalgelb ähnlich RAL 1003



Gelb ähnlich RAL 1021



Rot ähnlich RAL 3020



Grau ähnlich RAL 7035