


Doppelfaltflügeltür für Riegel

Produktgruppe/Bauart

DFAFTR

1 Darstellung zeigt DFAFTR mit Überschlaggeriel.

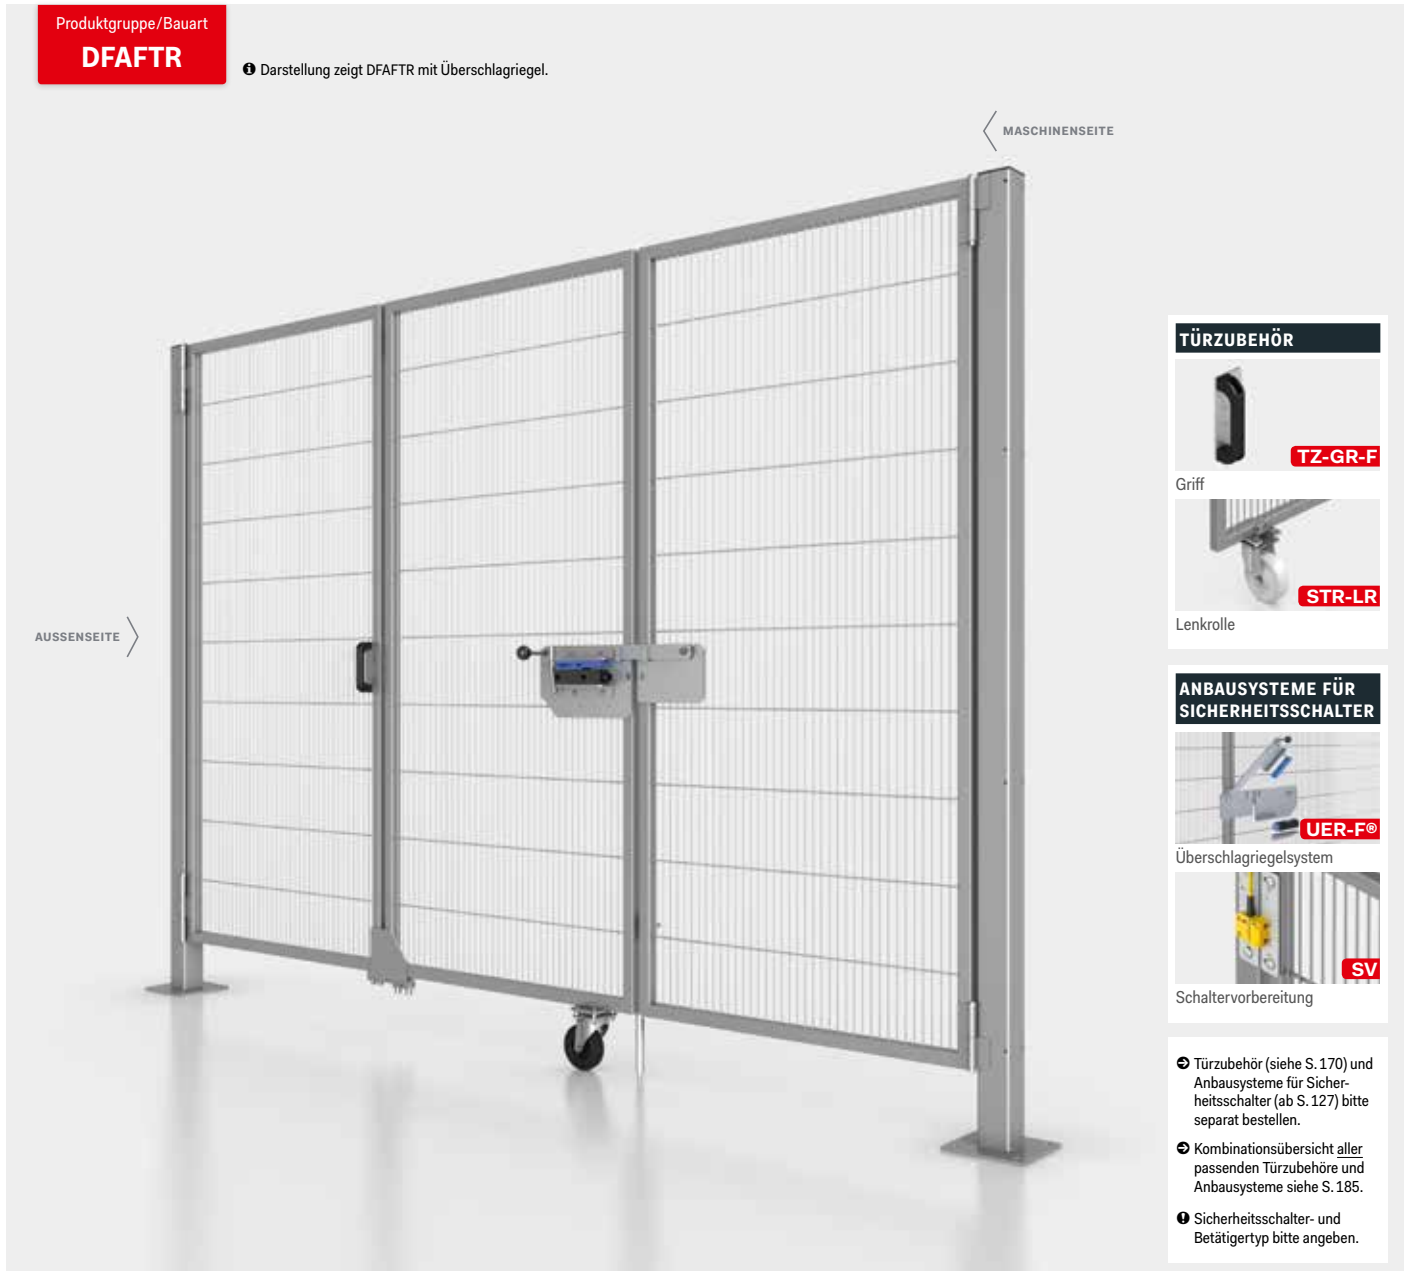

TÜRZUBEHÖR

**TZ-GR-F**

Griff

**STR-LR**

Lenkrolle

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER

**UER-F®**

Überschlaggerielsystem

**SV**

Schaltvorbereitung

- ➊ Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.
- ➋ Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.
- ➌ Sicherheitsschalter- und Betätigtartyp bitte angeben.

SCHUTZTÜREN

TÜRÖFFNUNG

MASCHINENSEITE



AUSSENSEITE

- ➊ Bodenbefestigungsmittel bitte separat bestellen. Siehe S. 168.
- ➋ Mit 3 bis 6 Flügeln lieferbar.
- ➌ In Achsmaßen von 3 bis 8 m lieferbar.
- ➍ Türen im Standard mit 175 mm Bodenfreiheit.
- ➎ Bodenriegel ist im Lieferumfang enthalten.
- ➏ Flügelanzahl bestimmt sich durch Platzbedarf im Außenbereich.
- ➐ Rahmenfüllung siehe Tabelle S. 186.
- ➑ Bodenplatten im Standard mittig zentriert. Spezifische Bodenplattenpositionierung siehe S. 187.
- ➒ Lenkrolle nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen, siehe S. 171.

BODENBEFESTIGUNG ①

Benötigte Anzahl	8 Stück
Befestigungsart	Fix- oder Verbundanker
Größe · Länge	M12 · 145/160 mm
Gewichtsbeispiel DFAFTR 2200x3030 mm	95,4 kg

Die Doppelfaltflügeltüren haben keine störenden Führungselemente in der lichten Öffnung und haben nur einen geringen Platzbedarf im geöffneten Zustand. Sie sind als Riegeltüren ausgeführt und mit einem Bodenriegel ausgestattet, der das Eindringen des Türflügels verhindert. Die Türpfosten dieser Tür bestehen aus einem stabilen Stahlprofil mit angeschweißter Vierlochbodenplatte. Standardmäßig sind beide Türpfosten für eine Eck- und Durchgangssituation vorbereitet.

