

Doppelschiebetür für Griff oder Hakenschloss

Produktgruppe/Bauart
DST

1 Darstellung zeigt DST mit Türgehäusen TG-V2.



TÜRZUBEHÖR



Türgehäusen



Schlossgehäuse

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER



Halteplattensystem (2x)



Schaltnockensystem (2x)

- 1 Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.
- 2 Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.
- 3 Sicherheitsschalter- und Betätigtart bitte angeben.

1 Darstellung zeigt DST mit einem Griffsystem.



TÜRZUBEHÖR




Griff (2x)



Griff mit Kugelschnapper

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER



Griffvorbereitung



Halteplattensystem (2x)

- 1 Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.
- 2 Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.
- 3 Sicherheitsschalter- und Betätigtart bitte angeben.

Das Spezialaluminiumprofil, langlebige Rollen aus Stahl und eine Führung aus Polyamid garantieren ein sehr leichtgängiges und genaues Öffnen und Schließen der beiden Türflügel, die nach links und rechts außerhalb der lichten Breite zu öffnen sind. Die Türpfosten der Doppelschiebetür bestehen aus einem stabilen Stahlprofil mit angeschweißter Vierlochbodenplatte. Standardmäßig sind beide Türpfosten für eine Eck- und Durchgangssituation vorbereitet.

Doppelschiebetür für Griff oder Hakenschloss


Bauart	Öffnungsrichtung		Pfeilenprofil	Schutzzaunsystem/Füllung											Bodenfreiheit		Achsmaß 1 von Mitte Pfosten bis Mitte Pfosten 2											
				ZAUN II						WAND II							Lichte Breite 3											
	Gehflügel links öffnend	Gehflügel rechts öffnend		QR35	RP106	FLEX II	FLEX II	Wellengitter 40	Wellengitter 25	Schweißgitter 40	Blech	Polycarbonat	Lochblech Rundlochung	Lochblech Quadratlochung	Blech	Polycarbonat	Sichtschuttscheibe Rotbraun	Sichtschuttscheibe Grün	175 mm	20 mm	Zaunhöhe	1445	1645	1845	2045	2245	2445	2645
DST	-L	-R	-QR50	-QR35	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2000	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800
DST	-L	-R	-QR50	-QR35	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2200	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800
DST	-L	-R	-QR50	-QR35	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2400	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800
DST	-L	-R	-QR60	-QR35	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2600	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800

Beispiel für Artikelnummerschlüssel Bauart-Öffnungsrichtung-Pfeilenprofil-Flügelprofil-Schutzzaunsystem/Füllung-Bodenfreiheit-Zaunhöhe-Achsmaß **DST-L-QR50-QR35-Z-GF-SG40-175-2400-1600**
Für Abmessungen, die nicht in der Tabelle vorhanden sind, ist **SO-** der Artikelnummer voranzustellen und das Sondermaß an entsprechender Stelle in der Artikelnummer einzutragen
(z.B. **SO-DST-L-QR50-QR35-Z-GF-SG40-175-2400-1750** für Sonderachsmaß 1750).

BODENBEFESTIGUNG 4

Benötigte Anzahl	8/16 Stück 5
Befestigungsart	Fix- oder Verbundanker
Größe · Länge	M10 · 120/130 mm
Gewichtsbeispiel DST 2000x2000 mm	81,94 kg

PRODUKTOPTION: HÖHENAUSGLEICH

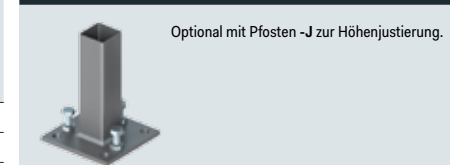


- 1 Achsmaß bei Pfostenprofil QR60 +10 mm.
- 2 Achsmaßdefinition siehe S. 184.
- 3 Lichte Breite und Höhe kann sich abhängig von Anbausystem für Sicherheitsschalter oder Türzubehör verringern.
- 4 Bodenbefestigungsmittel bitte separat bestellen. Siehe S. 168.
- 5 Ab einem Achsmaß von 2000 mm werden 16 Stück Bodenbefestigung benötigt.
- 6 Lochblech: Rundlochung Rv 5-8 / Quadratlochung Qg 8-12.
- 7 Türen im Standard mit 175 mm Bodenfreiheit.
- 8 Bodenplatten im Standard mittig vorn. Spezifische Bodenplattenpositionierung siehe S. 187.

TÜRÖFFNUNG



ZUSATZPFOSTEN

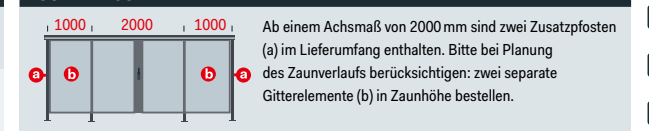

Ab einem Achsmaß von 2000 mm sind zwei Zusatzpfosten (a) im Lieferumfang enthalten. Bitte bei Planung des Zaunverlaufs berücksichtigen: zwei separate Gitterelemente (b) in Zaunhöhe bestellen.