

# Doppelschiebetür für Griff oder Hakenschloss, mit Oberlicht

Produktgruppe/Bauart  
**DSTO**

1 Darstellung zeigt DSTO mit Türgarnitur TG-V2.



### TÜRZUBEHÖR



Türgarnituren



Schlossgarnitur

### ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER



Halteplattensystem (2x)



Schaltnockensystem (2x)

- 1 Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.
- 2 Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.
- 3 Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.

1 Darstellung zeigt DSTO mit einem Griffsystem.



### TÜRZUBEHÖR



Griff (2x)



Griff mit Kugelschnapper

### ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER



Halteplattensystem (2x)



Griffvorbereitung


- 1 Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.
- 2 Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.
- 3 Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.

## Doppelschiebetür für Griff oder Hakenschloss mit Oberlicht

Bauart	Öffnungsrichtung		Pfeilprofil	Flügelprofil	Schutzzaunsystem	Bodenfreiheit		Zaunhöhe	Achsmaß 1 von Mitte Pfosten bis Mitte Pfosten 2						
	Gehflügel links öffnend	Gehflügel rechts öffnend				175 mm	20 mm		1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
									Lichte Breite 3						
DSTO	-L	-R	-QR50	-QR35	-F	-175	-20	-2400	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800
DSTO	-L	-R	-QR60	-QR35	-F	-175	-20	-2600	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800
DSTO	-L	-R	-QR60	-QR35	-F	-175	-20	-2835	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800
DSTO	-L	-R	-QR80	-QR35	-F	-175	-20	-3035	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800
DSTO	-L	-R	-QR80	-QR35	-F	-175	-20	-3235	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800
DSTO	-L	-R	-QR80	-QR35	-F	-175	-20	-3435	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800
DSTO	-L	-R	-QR80	-QR35	-F	-175	-20	-3635	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800
DSTO	-L	-R	-QR80	-QR35	-F	-175	-20	-3835	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800
DSTO	-L	-R	-QR80	-QR35	-F	-175	-20	-4035	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800
DSTO	-L	-R	-QR80	-QR35	-F	-175	-20	-4235	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800
DSTO	-L	-R	-QR80	-QR35	-F	-175	-20	-4435	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800
DSTO	-L	-R	-QR80	-QR35	-F	-175	-20	-4635	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800
DSTO	-L	-R	-QR80	-QR35	-F	-175	-20	-4835	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800


**Beispiel für Artikelnummerschlüssel**  
 Bauart-Öffnungsrichtung-Pfeilprofil-Flügelprofil-Schutzzaunsystem-Bodenfreiheit-Zaunhöhe-Achsmaß  
**DSTO-L-QR80-QR35-F-20-4635-2830**  
 Für Abmessungen, die nicht in der Tabelle vorhanden sind, ist **SO**- der Artikelnummer voranzustellen und das Sondermaß an entsprechender Stelle in der Artikelnummer einzutragen (z.B. **SO-DSTO-L-QR80-QR35-F-20-4635-1750** für Sonderachsmaß 1750).

### ZUSATZPFOSTEN



Ab einem Achsmaß von 2000 mm sind zwei Zusatzpfosten (a) im Lieferumfang enthalten. Bitte bei Planung des Zaunverlaufs berücksichtigen: Zwei separate Gitterelemente (b1) und zwei Oberlichtgittermatten (b2) bestellen. Gitterelemente (c) oberhalb der Tür im Lieferumfang enthalten.

### PRODUKTOPTION: HÖHENAUSGLEICH

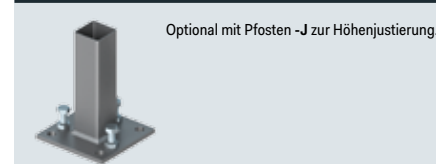

Optional mit Pfosten -J zur Höhenjustierung.

- 1 Achsmaß bei Pfostenprofil QR60 +10 mm, bei Pfostenprofil QR80 +30 mm.
- 2 Achsmaßdefinition siehe S. 184.
- 3 Lichte Breite und Höhe kann sich abhängig von Anbausystem für Sicherheitsschalter oder Türzubehör verringern.
- 4 Bodenbefestigungsmittel bitte separat bestellen. Siehe S. 168.
- 5 Ab einem Achsmaß von 2000 mm werden 16 Stück Bodenbefestigung benötigt.
- 6 Ab einer Höhe von 3235 mm M12 verwenden.
- 7 Türen im Standard mit 175 mm Bodenfreiheit.
- 8 Bodenplatten im Standard mittig vorn. Spezifische Bodenplattenpositionierung siehe S. 187.

Das Spezialaluminiumprofil, langlebige Rollen aus Stahl und eine Führung aus Polyamid garantieren ein sehr leichtgängiges und genaues Öffnen und Schließen der beiden Türflügel, die nach links und rechts außerhalb der lichten Breite zu öffnen sind.

Beide Pfosten sind durch ein Kämpferprofil und eine Oberlichtgittermatte miteinander verbunden. Die Türpfosten der Doppelschiebetür mit Oberlicht bestehen aus einem stabilen Stahlprofil mit angeschweißter Vierlochbodenplatte. Standardmäßig sind beide Türpfosten für eine Eck- und Durchgangssituation vorbereitet.

### TÜRÖFFNUNG



### BODENBEFESTIGUNG 4

Benötigte Anzahl	8/16 Stück 5
Befestigungsart	Fix- oder Verbundanker
Größe · Länge	M10 · 120/130 mm M12 · 145/160 mm 6
Gewichtsbeispiel DSTO 3035x2010 mm	143,7 kg

