

Freitragende Schiebetür mit Hakenschloss

Produktgruppe/Bauart
FSTS

➊ Darstellung zeigt FSTS (innenlaufend) mit Türgarnitur TG-V2.

TÜRZUBEHÖR

Türgarnituren

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER

Halteplattensystem

➋ Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.

➌ Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.

➍ Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.

Der Anschlagpfosten der freitragenden Schiebetür mit Hakenschloss ist standardmäßig für eine Eck- und Durchgangssituation vorbereitet. Die Führung aus Stahlprofil mit kugelgelagerten Laufrollen sorgt für besonders präzise Verfahrwege. Die Tür hat keine störenden Führungselemente im Öffnungsbereich.

Freitragende Schiebetür für Griff

Produktgruppe/Bauart
FSTG

➊ Darstellung zeigt FSTG (außenlaufend) mit einem Griffsystem.

TÜRZUBEHÖR

Griff

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER

Griffvorbereitung

➋ Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.

➌ Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.

➍ Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.

Die Führung aus Stahlprofil mit kugelgelagerten Laufrollen sorgt bei der freitragenden Schiebetür für besonders präzise Verfahrwege. Die Tür hat keine störenden Führungselemente im Öffnungsbereich und der Anschlagpfosten ist standardmäßig für eine Eck- und Durchgangssituation vorbereitet.

Freitragende Schiebetür mit Hakenschloss / Freitragende Schiebetür für Griff


Bauart	Öffnungsrichtung	Pfeil	Pfeil	Pfeil	Pfeil	Pfeil	Pfeil	Pfeil	Schutzzaunsystem/Füllung												Bodenfreiheit	Achsmaß ➊ von Mitte Pfosten bis Mitte Pfosten												
									ZAUN II						WAND II							Lichte Breite ➋												
									Gitterfüllungen						Flächenelemente							Prozesseinsicht												
									FLEX II	FLEX II	Wellengitter 40	Wellengitter 25	Schweißgitter 40	Blech	Polycarbonat	Lochblech Rundlochung	Lochblech Quadratlochung	Blech	Polycarbonat	Sichtschuttscheibe Rotbraun		Sichtschuttscheibe Grün	175 mm	50 mm	Zaunhöhe	590	790	...	1990	2190	2390	2590	...	4390
FSTS	FSTG	-L	-R	-QR80	-408	-510	-QR40	-RP1008	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-	-	-	-175	-50	-1400	-800	-1000	...	-2200	-2400	-2600	-2800	...	-4600	-4800
FSTS	FSTG	-L	-R	-QR80	-408	-510	-QR40	-RP1008	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-	-	-	-175	-50	-1600	-800	-1000	...	-2200	-2400	-2600	-2800	...	-4600	-4800
FSTS	FSTG	-L	-R	-QR80	-408	-510	-QR40	-RP1008	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-	-	-	-175	-50	-1800	-800	-1000	...	-2200	-2400	-2600	-2800	...	-4600	-4800
FSTS	FSTG	-L	-R	-QR80	-408	-510	-QR40	-RP1008	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-50	-2000	-800	-1000	...	-2200	-2400	-2600	-2800	...	-4600	-4800
FSTS	FSTG	-L	-R	-QR80	-408	-510	-QR40	-RP1008	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-50	-2200	-800	-1000	...	-2200	-2400	-2600	-2800	...	-4600	-4800
FSTS	FSTG	-L	-R	-QR80	-408	-510	-QR40	-RP1008	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-50	-2400	-800	-1000	...	-2200	-2400	-2600	-2800	...	-4600	-4800
FSTS	FSTG	-L	-R	-QR80	-408	-510	-QR40	-RP1008	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-50	-2600	-800	-1000	...	-2200	-2400	-2600	-2800	...	-4600	-4800

Beispiel für Artikelnummerschlüssel Bauart-Öffnungsrichtung-Pfeil-Bodenführung-Flügelprofil-Schutzzaunsystem/Füllung-Bodenfreiheit-Zaunhöhe-Achsmaß
FSTS-L-QR80-510-QR40-Z-GF-F-175-1800-3630 oder **FSTG-L-QR80-510-QR40-Z-GF-F-175-1800-3630**
 Für Abmessungen, die nicht in der Tabelle vorhanden sind, ist **SO-** der Artikelnummer voranzustellen und das Sondermaß an entsprechender Stelle in der Artikelnummer einzutragen
 (z.B. **SO-FSTS-L-QR80-510-QR40-Z-GF-F-175-1800-2750** für Sonderachsmaß 2750).

BODENBEFESTIGUNG ➋


Benötigte Anzahl	10 Stück
Befestigungsart	Fix- oder Verbundanker
Größe · Länge	M10 · 120/130 mm
Gewichtsbeispiel FSTS 2000x3030 mm	144,37 kg
Gewichtsbeispiel FSTG 2000x3030 mm	141,48 kg

DETAILANSICHT



- ➊ Achsmaß bei Pfostenprofil QR80 +30 mm.
- ➋ Lichte Breite und Höhe kann sich abhängig von Anbausystem für Sicherheitsschalter oder Türzubehör verringern.
- ➌ Bodenbefestigungsmittel bitte separat bestellen. Siehe S.168.
- ➍ Lochblech: Rundlochung Rv5-8 / Quadratlochung Qg8-12.
- ➎ Türen werden standardmäßig innenlaufend geliefert. Auf Anfrage auch außenlaufend lieferbar.
- ➏ Formel zur Berechnung des Platzbedarfs siehe S. 184.

TÜRÖFFNUNG

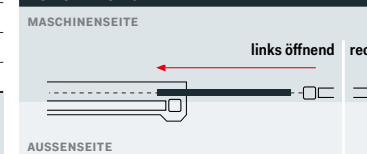

SCHUTZTÜREN