

# Flügel Tür für Griff, Riegel oder Fallenriegelschloss, 1600–3000 mm

Produktgruppe/Bauart  
**FT**

1 Darstellung zeigt FT mit Türgarnitur TG-V2.



MASCHINENSEITE

AUSSENSEITE

### TÜRZUBEHÖR



Türgarnituren



Schlossgarnitur



Bockrolle

### ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER



Halteplattensystem



Schaltnockensystem



Schaltervorbereitung

- 1 Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.
- 2 Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.
- 3 Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.

1 Darstellung zeigt FT mit einem Griffsystem.



AUSSENSEITE

MASCHINENSEITE

### TÜRZUBEHÖR



Griff mit Kugelschnäpper



Riegel



Bockrolle

### ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER



Griffsystem



Riegelvorbereitung



Griffvorbereitung

- 1 Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.
- 2 Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.
- 3 Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.

Die Pfosten der Flügel Tür bestehen aus einem stabilen Stahlprofil mit angeschweißter Vierlochbodenplatte. Standardmäßig sind beide Türpfosten für eine Eck- und Durchgangssituation vorbereitet. Durch die stabilen angeschweißten Scharniere wird eine Öffnungsweite von bis zu 3000 mm realisiert.

## Flügel Tür für Griff, Riegel oder Fallenriegelschloss, 1600–3000 mm


Bauart	Anschlagrichtung		Pfostenprofil		Flügelprofil				Schutzzaunsystem/Füllung												Bodenfreiheit		Achsmaß 1 von Mitte Pfosten bis Mitte Pfosten 2									
									ZAUN II						WAND II								1600		1800		2000		2200		2400	
	DIN links	DIN rechts	für Achsmaß ≤ 2000 mm	für Achsmaß > 2000 mm	Gitterfüllungen				Flächenelemente				Prozesseinsicht				Lichte Breite 3															
	FT	FT	FT	FT	FT	FT	FT	FT	FLEX II	FLEX II	Wellengitter 40	Wellengitter 25	Schweißgitter 40	Blech	Polycarbonat	Lochblech Rundlochung	Lochblech Quadratlochung	Blech	Polycarbonat	Sichtschuttscheibe Rotbraun	Sichtschuttscheibe Grün	175 mm	20 mm	Zaunhöhe	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900
FT	-L	-R	-QR50	-QR60	-QR25	-RP106	-QR35	-RP1191	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-	-	-	-175	-20	-1400	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800	-3000
FT	-L	-R	-QR50	-QR60	-QR25	-RP106	-QR35	-RP1191	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-	-	-	-175	-20	-1600	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800	-3000
FT	-L	-R	-QR50	-QR60	-QR25	-RP106	-QR35	-RP1191	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-	-	-	-175	-20	-1800	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800	-3000
FT	-L	-R	-QR50	-QR60	-QR25	-RP106	-QR35	-RP1191	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2000	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800	-3000
FT	-L	-R	-QR50	-QR60	-QR25	-RP106	-QR35	-RP1191	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2200	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800	-3000
FT	-L	-R	-QR50	-QR60	-QR25	-RP106	-QR35	-RP1191	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2400	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800	-3000
FT	-L	-R	-QR50	-QR60	-QR25	-RP106	-QR35	-RP1191	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2600	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800	-3000

Beispiel für Artikelnummerschlüssel Bauart-Anschlagrichtung-Pfostenprofil-Flügelprofil-Schutzzaunsystem/Füllung-Bodenfreiheit-Zaunhöhe-Achsmaß FT-L-QR50-QR25-Z-GF-WG40-175-1400-1600  
Für Abmessungen, die nicht in der Tabelle vorhanden sind, ist SO- der Artikelnummer voranzustellen und das Sondermaß an entsprechender Stelle in der Artikelnummer einzutragen (z.B. SO-FT-L-QR50-QR25-Z-GF-WG40-175-1400-1550 für Sonderachsmaß 1550).

### BODENBEFESTIGUNG 4

Benötigte Anzahl	8 Stück
Befestigungsart	Fix- oder Verbundanker
Größe · Länge	M10 · 120/130 mm
Gewichtsbeispiel FT 2000x1600 mm	36,82 kg

### TÜRÖFFNUNG

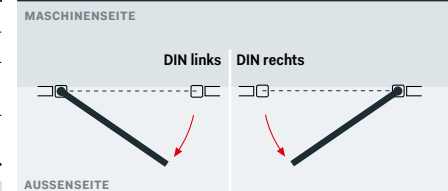

### PRODUKTOPTION: HÖHENAUSGLEICH



- 1 Achsmaß bei Pfostenprofil QR60 +10 mm.
- 2 Achsmaßdefinition siehe S. 184.
- 3 Lichte Breite und Höhe kann sich abhängig von Anbausystem für Sicherheitsschalter, Türzubehör, Türscharnier oder Öffnungsgrad verringern.
- 4 Bodenbefestigungsmittel bitte separat bestellen. Siehe S. 168.
- 5 Lochblech: Rundlochung Rv5-8 / Quadratlochung Qg 8-12.
- 6 Türen im Standard mit 175 mm Bodenfreiheit.
- 7 Bodenplatten im Standard mittig zentriert. Spezifische Bodenplattenpositionierung siehe S. 187.
- 8 Bockrolle im Lieferumfang enthalten.