


Flügel Tür für Griff, Riegel oder Fallenriegelschloss, einwärts öffnend

Produktgruppe/Bauart
FTEO

1 Darstellung zeigt FTEO mit Türgarnitur TG-V2.

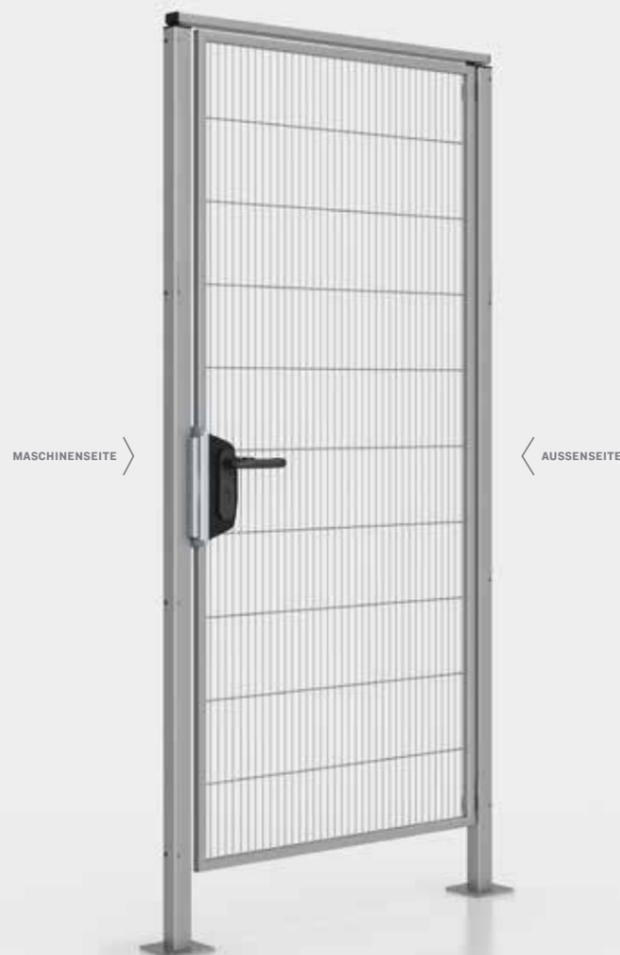

TÜRZUBEHÖR



Türgarnituren



Schlossgarnitur

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER



Halteplattensystem



Schaltnockensystem



Schaltvorbereitung

- 1 Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.
- 2 Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.
- 3 Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.

1 Darstellung zeigt FTEO mit einem Griffsystem.



TÜRZUBEHÖR



Griff

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER



Griffsystem

- 1 Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.
- 2 Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.
- 3 Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.

Die Pfosten der Flügel tür einwärts öffnend bestehen aus einem stabilen Stahlprofil mit angeschweißter Vierlochbodenplatte. Standardmäßig sind beide Türpfosten für eine Eck- und Durchgangssituation vorbereitet. Der Türflügel ist konstruktiv einwärts öffnend ausgelegt.

Flügel Tür für Griff, Riegel oder Fallenriegelschloss, einwärts öffnend

Bauart	Anschlagrichtung		Pfeilenprofil		Schutzzaunsystem/Füllung														Bodenfreiheit		Achsaß 1 von Mitte Pfosten bis Mitte Pfosten 2				Zaunhöhe
					ZAUN II							WAND II									Lichte Breite 3				
	DIN links	DIN rechts	QR25	RP106	FLEX II	FLEX II	Gitterfüllungen			Flächenelemente				Prozesseinsicht				175 mm	20 mm	700	900	1100	1300		
							Wellengitter 40	Wellengitter 25	Schweißgitter 40	Blech	Polycarbonat	Lochblech Rundlochung	Lochblech Quadratlochung	Blech	Polycarbonat	Sichtschuttscheibe Rotbraun	Sichtschuttscheibe Grün								
FTEO	-L	-R	-QR50	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-	-	-	-175	-20	-1400	-800	-1000	-1200	-1400
FTEO	-L	-R	-QR50	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-	-	-	-175	-20	-1600	-800	-1000	-1200	-1400
FTEO	-L	-R	-QR50	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-	-	-	-175	-20	-1800	-800	-1000	-1200	-1400
FTEO	-L	-R	-QR50	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2000	-800	-1000	-1200	-1400
FTEO	-L	-R	-QR50	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2200	-800	-1000	-1200	-1400
FTEO	-L	-R	-QR50	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2400	-800	-1000	-1200	-1400
FTEO	-L	-R	-QR60	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2600	-800	-1000	-1200	-1400


Beispiel für Artikelnummerschlüssel Bauart-Anschlagrichtung-Pfeilenprofil-Flügelprofil-Schutzzaunsystem/Füllung-Bodenfreiheit-Zaunhöhe-Achsaß FTEO-L-QR50-QR25-Z-GF-WG40-20-1400-1000
Für Abmessungen, die nicht in der Tabelle vorhanden sind, ist SO- der Artikelnummer voranzustellen und das Sondermaß an entsprechender Stelle in der Artikelnummer einzutragen (z.B. SO-FTEO-L-QR50-QR25-Z-GF-WG40-20-1400-1350 für Sonderachsaß 1350).

BODENBEFESTIGUNG 4

Benötigte Anzahl	8 Stück
Befestigungsart	Fix- oder Verbundanker
Größe · Länge	M10 · 120/130 mm
Gewichtsbeispiel FTEO 2000x1000 mm	27,53 kg

- 1 Achsaß bei Pfostenprofil QR60 + 10 mm.
- 2 Achsaßdefinition siehe S. 184.
- 3 Bodenbefestigungsmittel bitte separat bestellen. Siehe S. 168.
- 4 Lochblech: Rundlochung Rv 5-8 / Quadratlochung Qg 8-12.
- 5 Türen im Standard mit 175 mm Bodenfreiheit.
- 6 Bodenplatten im Standard mittig zentriert. Spezifische Bodenplattenpositionierung siehe S. 187.

TÜRÖFFNUNG

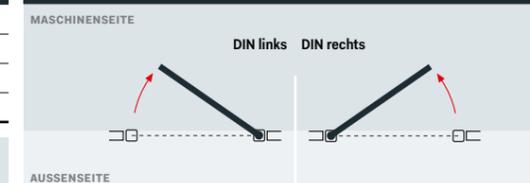

PRODUKTOPTION: HÖHENAUSGLEICH

