

Portalflügeltür für Griff, Riegel oder Fallenriegelschloss, wechselseitig

Produktgruppe/Bauart
PFTW

1 Darstellung zeigt PFTW mit Türgarnitur TG-V2.



TÜRZUBEHÖR



Türgarnituren



Schlossgarnitur

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER



Halteplattensystem



Schaltvorbereitung

- ➊ Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.
- ➋ Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.
- ➌ Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.

1 Darstellung zeigt PFTW mit einem Griffsystem.



TÜRZUBEHÖR



Griff mit Kugelschnäpper



Riegel

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER




Griffsystem



Riegelsystem



Griffvorbereitung



Riegelvorbereitung

- ➊ Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.
- ➋ Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.
- ➌ Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.

Die Pfosten der Portalflügeltüren sind durch ein verschweißtes Stahlprofil miteinander verbunden. Standardmäßig sind beide Türpfosten für eine Eck- und Durchgangssituation vorbereitet. Durch die anschraubbaren Scharniere können Sie die Anschlagrichtung jederzeit wechseln.

Portalflügeltür für Griff, Riegel oder Fallriegelschloss, wechselseitig

Bauart	Pfortenprofil	Flügelprofil		Schutzzaunsystem/Füllung														Bodenfreiheit		Zaunhöhe	Achsmaß 1 von Mitte Pfosten bis Mitte Pfosten 2				Durchgangshöhe
				ZAUN II							WAND II										Lichte Breite 3				
				Gitterfüllungen				Flächenelemente			Prozesseinsicht										700	900	1100	1300	
				FLEX II	FLEX II	Weilengitter 40	Weilengitter 25	Schweißgitter 40	Blech	Polycarbonat	Lochblech Rundlochung	Lochblech Quadratlochung	Blech	Polycarbonat	Sichtschuttscheibe Rotbraun	Sichtschuttscheibe Grün	175 mm				20 mm				
PFTW	-QR50	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-	-	-	-175	-20	-1400	-800	-1000	-1200	-1400	2210	
PFTW	-QR50	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-	-	-	-175	-20	-1600	-800	-1000	-1200	-1400	2210	
PFTW	-QR50	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-	-	-	-175	-20	-1800	-800	-1000	-1200	-1400	2210	
PFTW	-QR50	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2000	-800	-1000	-1200	-1400	2210	
PFTW	-QR50	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2200	-800	-1000	-1200	-1400	2210	
PFTW	-QR50	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2400	-800	-1000	-1200	-1400	2410	
PFTW	-QR60	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2600	-800	-1000	-1200	-1400	2610	


Beispiel für Artikelnummerschlüssel Bauart-Pfortenprofil-Flügelprofil-Schutzzaunsystem/Füllung-Bodenfreiheit-Zaunhöhe-Achsmaß PFTW-QR50-QR25-Z-GF-WG40-175-1400-1000
Für Abmessungen, die nicht in der Tabelle vorhanden sind, ist SO- der Artikelnummer voranzustellen und das Sondermaß an entsprechender Stelle in der Artikelnummer einzutragen (z.B. SO-PFTW-QR50-QR25-Z-GF-WG40-175-2400-1350 für Sonderachsmaß 1350).

BODENBEFESTIGUNG 4

Benötigte Anzahl	8 Stück
Befestigungsart	Fix- oder Verbundanker
Größe · Länge	M10 · 120/130 mm
Gewichtsbeispiel PFTW 2000x1000 mm	31,83 kg

- ➊ Achsmaß bei Pfostenprofil QR60 +10 mm.
- ➋ Achsmaßdefinition siehe S. 184.
- ➌ Lichte Breite und Höhe kann sich abhängig von Anbausystem für Sicherheitsschalter, Türzubehör, Türscharnier oder Öffnungsgrad verringern.
- ➍ Türen sind standardmäßig nicht vormontiert – die Öffnungsrichtung ist vor Ort frei wählbar. Optional ist die Vormontage möglich, bitte bei Bestellung angeben.
- ➎ Bodenbefestigungsmittel bitte separat bestellen. Siehe S. 168.
- ➏ Lochblech: Rundlochung Rv 5-8 / Quadratlochung Qg 8-12.
- ➐ Türen im Standard mit 175 mm Bodenfreiheit.
- ➑ Bodenplatten im Standard mittig zentriert. Spezifische Bodenplattenpositionierung siehe S. 187.

TÜRÖFFNUNG 5

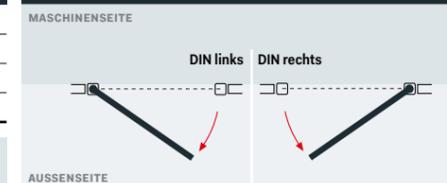

PRODUKTOPTION: HÖHENAUSGLEICH



SCHUTZTÜREN

