

# Schiebetür für Griff oder Hakenschloss, teleskopierbar

Produktgruppe/Bauart  
**STT**


1 Darstellung zeigt STT mit Türgarnitur TG-V2.



### TÜRZUBEHÖR



### ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER



- 1 Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.
- 2 Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.
- 3 Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.

1 Darstellung zeigt STT mit einem Griffsystem.



### TÜRZUBEHÖR



### ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER



- 1 Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.
- 2 Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.
- 3 Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.

Die Schiebetüren teleskopierbar sind mit einem speziellen Aluminiumprofil ausgestattet, das für sehr präzise Verfahrenwege sorgt. Die Flügel sind in den Führungsprofilen parallel angeordnet und außerhalb der lichten Breite nach links oder rechts zu öffnen. Die Türpfosten dieser Tür bestehen aus einem stabilen Stahlprofil mit angeschweißter Vierlochbodenplatte. Standardmäßig sind beide Türpfosten für eine Eck- und Durchgangssituation vorbereitet.

## Schiebetür für Griff oder Hakenschloss, teleskopierbar


Bauart	Öffnungsrichtung		Postenprofil	Flügelprofil				Schutzzaunsystem/Füllung												Bodenfreiheit		Achsmaß 1 von Mitte Pfosten bis Mitte Pfosten											
				≤ 4000 mm Achsmaß		> 4000 mm Achsmaß		ZAUN II						WAND II								Lichte Breite 2											
				QR35	RP106	RR50x34	RP1191	Gitterfüllungen			Flächenelemente			Prozesseinsicht			800	1000	...			3800	4000	4200	4400	...	5200	5400					
STT	-L	-R	-QR80	-QR35	-RP106	-RR50x34	-RP1191	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2000	-800	-1000	...	-3800	-4000	-4200	-4400	...	-5200	-5400
STT	-L	-R	-QR80	-QR35	-RP106	-RR50x34	-RP1191	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2200	-800	-1000	...	-3800	-4000	-4200	-4400	...	-5200	-5400
STT	-L	-R	-QR80	-QR35	-RP106	-RR50x34	-RP1191	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2400	-800	-1000	...	-3800	-4000	-4200	-4400	...	-5200	-5400
STT	-L	-R	-QR80	-QR35	-RP106	-RR50x34	-RP1191	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2600	-800	-1000	...	-3800	-4000	-4200	-4400	...	-5200	-5400

Beispiel für Artikelnummerschlüssel Bauart-Öffnungsrichtung-Postenprofil-Flügelprofil-Schutzzaunsystem/Füllung-Bodenfreiheit-Zaunhöhe-Achsmaß **STT-R-QR80-RP106-Z-FE-P-175-2600-2630**  
 Für Abmessungen, die nicht in der Tabelle vorhanden sind, ist **SO-** der Artikelnummer voranzustellen und das Sondermaß an entsprechender Stelle in der Artikelnummer einzutragen  
 (z.B. **SO-STT-R-QR80-RP106-Z-FE-P-20-2600-1750** für Sonderachsmaß 1750).

### BODENBEFESTIGUNG 3

Benötigte Anzahl	12 Stück
Befestigungsart	Fix- oder Verbundanker
Größe · Länge	M12 · 145/160 mm
Gewichtsbeispiel STT 2000x2030 mm	105,96 kg

### PRODUKTOPTION: HÖHENAUSGLEICH

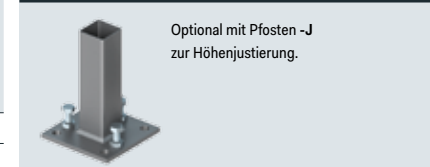

- 1 Achsmaß bei Postenprofil QR80 +30 mm.
- 2 Lichte Breite und Höhe kann sich abhängig von Anbausystem für Sicherheitsschalter oder Türzubehör verringern.
- 3 Bodenbefestigungsmittel bitte separat bestellen. Siehe S. 168.
- 4 Lochblech: Rundlochung Rv 5-8 / Quadratrochung Qg 8-12.
- 5 Mit 2 Flügeln lieferbar.
- 6 Türen im Standard mit 175 mm Bodenfreiheit.
- 7 Rahmenfüllung siehe Tabelle S. 186.
- 8 Bodenplatte bei Griffposten im Standard mittig zentriert, bei Führungs- und Zusatzposten im Standard mittig vorn. Spezifische Bodenplattenpositionierung siehe S. 187.

### TÜRÖFFNUNG

